


BC556xBK ... BC559xBK

PNP

General Purpose Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz

PNP

Version 2009-12-07

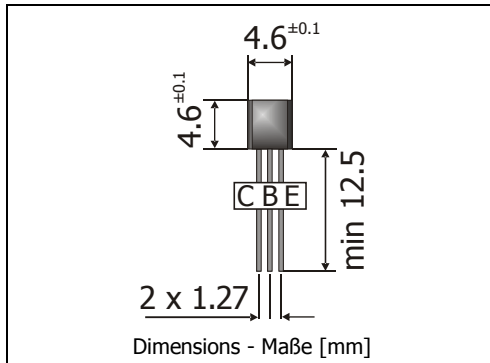

Power dissipation – Verlustleistung

500 mW

Plastic case
KunststoffgehäuseTO-92
(10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertSpecial packaging bulk
Sonder-Lieferform SchüttgutMaximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

			BC556	BC557	BC558/559
Collector-Emitter-voltage	E-B short	- V_{CES}	80 V	50 V	30 V
Collector-Emitter-voltage	B open	- V_{CEO}	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage	E open	- V_{CBO}	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage	C open	- V_{EB0}	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	500 mW ¹⁾		
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I_C	100 mA		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	200 mA		
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		- I_{BM}	200 mA		
Peak Emitter current – Emitter-Spitzenstrom		I_{EM}	200 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C		
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-55...+150°C		

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Group A	Group B	Group C
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²⁾				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\ \mu\text{A}$	h_{FE}	typ. 90	typ. 150	typ. 270
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 2\text{ mA}$	h_{FE}	110 ... 220	200 ... 450	420 ... 800
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 100\text{ mA}$	h_{FE}	typ. 120	typ. 200	typ. 400
h-Parameters at/bei - $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 2\text{ mA}$, $f = 1\text{ kHz}$				
Small signal current gain Kleinsignal-Stromverstärkung	h_{fe}	typ. 220	typ. 330	typ. 600
Input impedance – Eingangs-Impedanz	h_{ie}	1.6 ... 4.5 k Ω	3.2 ... 8.5 k Ω	6 ... 15 k Ω
Output admittance – Ausgangs-Leitwert	h_{oe}	18 < 30 μS	30 < 60 μS	60 < 110 μS
Reverse voltage transfer ratio Spannungsrückwirkung	h_{re}	typ. 1.5*10 ⁻⁴	typ. 2*10 ⁻⁴	typ. 3*10 ⁻⁴

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

		Min.	Typ.	Max.	
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom					
- V _{CE} = 80 V, (B-E short)	BC546	- I _{CES}	–	0.2 nA	15 nA
- V _{CE} = 50 V, (B-E short)	BC547	- I _{CES}	–	0.2 nA	15 nA
- V _{CE} = 30 V, (B-E short)	BC548 / BC549	- I _{CES}	–	0.2 nA	15 nA
- V _{CE} = 80 V, T _j = 125°C, (B-E short)	BC546	- I _{CES}	–	–	4 µA
- V _{CE} = 50 V, T _j = 125°C, (B-E short)	BC547	- I _{CES}	–	–	4 µA
- V _{CE} = 30 V, T _j = 125°C, (B-E short)	BC548 / BC549	- I _{CES}	–	–	4 µA
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg²⁾					
- I _C = 10 mA, - I _B = 0.5 mA		- V _{CEsat}	–	80 mV	300 mV
- I _C = 100 mA, - I _B = 5 mA		- V _{CEsat}	–	250 mV	650 mV
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Emitter-Sättigungsspannung²⁾					
- I _C = 10 mA, - I _B = 0.5 mA		- V _{BEsat}	–	700 mV	–
- I _C = 100 mA, - I _B = 5 mA		- V _{BEsat}	–	900 mV	–
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung²⁾					
- V _{CE} = 5 V, - I _C = 2 mA		- V _{BE}	600 mV	660 mV	750 mV
- V _{CE} = 5 V, - I _C = 10 mA		- V _{BE}	–	–	800 mV
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- V _{CE} = 5 V, - I _C = 10 mA, f = 100 MHz		f _T	–	150 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
- V _{CB} = 10 V, I _E = I _C = 0, f = 1 MHz		C _{CB0}	–	3.5 pF	6 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität					
- V _{EB} = 0.5 V, I _C = I _E = 0, f = 1 MHz		C _{EB0}	–	10 pF	–
Noise figure – Rauschzahl					
- V _{CE} = 5 V, - I _C = 200 µA, R _G = 2 kΩ	BC556 ... BC558	F	–	2 dB	10 dB
f = 1 kHz, Δf = 200 Hz	BC559	F	–	1 dB	4 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft					
		R _{thA}	< 200 K/W ¹⁾		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren					
			BC546 ... BC549		
Available current gain groups per type Lieferbare Stromverstärkungsgruppen pro Typ					
			BC556A BC557A BC558A	BC556B BC557B BC558B BC559B	BC557C BC558C BC559C

²⁾ Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden