


AMP DIN-Aderendhülsen

Rohrform mit Kunststoffhülse,
nach DIN 46228, Teil 4

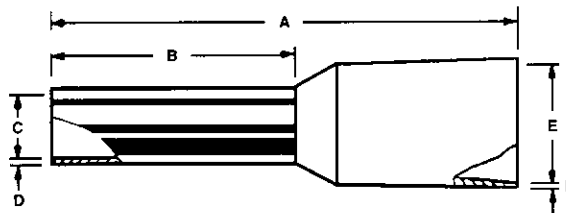

AMP DIN Wire Ferrules

Tube Form with Plastic Sleeve,
according DIN 46228, Part 4

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Abisolierlänge Strip Length (mm)	Ausführung Version	Farbe Color	Abmessungen/Dimensions (mm)						Bestell-Nummer Part Number
				A	B	C	D	E	F	
0,14	8,0	normal/normal	grau/grey	10,4	6,0	0,7	0,12	1,6	0,20	966066-5*
0,14	10,0	lang/long	grau/grey	12,6	8,0	0,7	0,12	1,6	0,20	966066-6*
0,25	8,0	normal/normal	hellblau/light blue	10,4	6,0	0,8	0,15	1,8	0,25	966066-1*
0,25	10,0	lang/long	hellblau/light blue	12,4	8,0	0,8	0,15	1,8	0,25	966066-2*
0,34	8,0	normal/normal	türkis/turquoise	10,4	6,0	0,8	0,15	2,0	0,25	966066-3*
0,34	10,0	lang/long	türkis/turquoise	12,4	8,0	0,8	0,15	2,0	0,25	966066-4*
0,50	8,0	kurz/short	weiß/white	12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	966067-1
0,50	10,0	normal/normal	weiß/white	14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	966067-2
0,50	10,0	normal/normal	orange/orange	14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	966066-7*
0,50	12,0	halblang/half length	weiß/white	16,0	10,0	1,0	0,15	2,6	0,25	966067-3
0,75	8,0	kurz/short	grau/grey	12,0	6,0	1,2	0,15	2,8	0,25	966067-4 ✓
0,75	10,0	normal/normal	grau/grey	14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	966067-5 ✓
0,75	10,0	normal/normal	blau/blue	14,6	8,2	1,2	0,15	2,8	0,25	966066-8*
0,75	10,0	normal/normal	weiß/white	14,6	8,2	1,2	0,15	2,8	0,25	966066-9*
0,75	12,0	halblang/half length	grau/grey	16,0	10,0	1,2	0,15	2,8	0,25	966067-6 ✓
0,75	14,0	lang/long	grau/grey	18,0	12,0	1,2	0,15	2,8	0,25	966067-7 ✓
1,00	8,0	kurz/short	rot/red	12,0	6,0	1,4	0,15	3,0	0,25	966067-8
1,00	10,0	normal/normal	rot/red	14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,25	966067-9
1,00	10,0	normal/normal	gelb/yellow	14,6	8,2	1,4	0,15	3,0	0,25	1-966066-0*
1,00	12,0	halblang/half length	rot/red	16,0	10,0	1,4	0,15	3,0	0,25	1-966067-0
1,00	14,0	lang/long	rot/red	18,0	12,0	1,4	0,15	3,0	0,25	1-966067-1
1,50	10,0	normal/normal	schwarz/black	14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	1-966067-2
1,50	12,0	halblang/half length	schwarz/black	16,0	10,0	1,7	0,15	3,5	0,25	1-966067-3
1,50	12,0	halblang/half length	rot/red	16,4	10,0	1,7	0,15	3,5	0,25	1-966066-1*
1,50	14,0	halblang/half length	schwarz/black	18,0	12,0	1,7	0,15	3,5	0,25	1-966067-4**
1,50	20,0	lang/long	schwarz/black	24,0	18,0	1,7	0,15	3,5	0,25	1-966067-5
2,50	10,0	normal/normal	blau/blue	14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	1-966067-6
2,50	10,0	normal/normal	grau/grey	15,2	8,2	2,2	0,15	4,0	0,25	1-966066-2*
2,50	14,0	halblang/half length	blau/blue	18,0	12,0	2,2	0,15	4,2	0,25	1-966067-7
2,50	20,0	lang/long	blau/blue	24,0	18,0	2,2	0,15	4,2	0,25	1-966067-8
4,00	14,0	normal/normal	orange/orange	16,5	9,0	2,8	0,20	4,4	0,30	1-966066-3*
4,00	12,0	normal/normal	grau/grey	17,0	10,0	2,8	0,20	4,8	0,30	1-966067-9
4,00	14,0	halblang/half length	grau/grey	20,0	12,0	2,8	0,20	4,8	0,30	2-966067-0
4,00	20,0	lang/long	grau/grey	26,0	18,0	2,8	0,20	4,8	0,30	2-966067-1
6,00	14,0	normal/normal	grün/green	20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	1-966066-4*
6,00	14,0	normal/normal	schwarz/black	20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	1-966066-5*
6,00	14,0	normal/normal	gelb/yellow	20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	2-966067-2
6,00	20,0	lang/long	gelb/yellow	26,0	18,0	3,5	0,20	6,3	0,30	2-966067-3
10,00	15,0	normal/normal	rot/red	22,0	12,0	4,5	0,20	7,6	0,40	2-966067-4
10,00	21,0	lang/long	rot/red	28,0	18,0	4,5	0,20	7,6	0,40	2-966067-5
16,00	15,0	normal/normal	blau/blue	24,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	2-966067-6
16,00	21,0	lang/long	blau/blue	28,0	18,0	5,8	0,20	8,8	0,40	2-966067-7
25,00	19,0	normal/normal	gelb/yellow	30,0	16,0	7,3	0,20	11,2	0,40	2-966067-8
25,00	21,0	halblang/half length	gelb/yellow	30,0	18,0	7,3	0,20	11,2	0,40	2-966067-9
25,00	24,0	lang/long	gelb/yellow	36,0	22,0	7,3	0,20	11,2	0,40	3-966067-0
35,00	19,0	normal/normal	rot/red	30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,40	3-966067-1
35,00	21,0	halblang/half length	rot/red	30,0	18,0	8,3	0,20	12,7	0,40	3-966067-2
35,00	28,0	lang/long	rot/red	39,0	25,0	8,3	0,20	12,7	0,40	3-966067-3
50,00	25,0	normal/normal	blau/blue	36,0	20,0	10,3	0,30	15,0	0,50	3-966067-4
50,00	30,0	lang/long	blau/blue	40,0	25,0	10,3	0,30	15,0	0,50	3-966067-5

* nicht genormt nach DIN
** Spezial-Ausführung

Sortiments-Dosen:
Best.-Nr. **966175-1**
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Best.-Nr. **966175-2**
4,0 mm² bis 16,0 mm²

Verpackungseinheit:
bis 4,0 mm² = 500 Stück
ab 4,0 mm² = 100 Stück
ab 25,0 mm² = 50 Stück

* not Specified according DIN
** Special Version

Assortment Kits:
Part No. **966175-1**
0.5 mm² to 2.5 mm²
Part No. **966175-2**
4.0 mm² to 16.0 mm²

Packaging Unit:
up to 4.0 mm² = 500 pieces
over 4.0 mm² = 100 pieces
over 25.0 mm² = 50 pieces